# 令和8年度補助造林事業標準単価表

［令和8年(2026年) 11月 20日以降適用 ］

◎ 標準単価とは

・森林の整備にかかる費用は、立地条件や慣行等により多種多様です。
・森林の整備にかかる標準的な費用を**標準単価**としています。
・標準単価は、共通仮設費を含みます。

共通仮設費は、直接費（資材費、労務費、機械経費）の合計の8.4%に相当する額です。（森林作業道の開設及び改良については10.7%）
共通仮設費の内訳は、運搬費、準備費、安全費、役務費、修繕費、測量設計費です。

◎ 補助金は

・補助金は、（標準単価＋間接経費）×補助率により算出します。
・間接経費は、実際に作業をされる方の雇用状況などにより異なります。
・補助率は、施行方法、各種計画の有無などにより異なります。

（補助率の例）

| | |
|---|---|
| 人工造林 | 46%～98% |
| 間伐 | 83% |

詳しくは、お近くの森林整備事務所または森林組合にお問い合わせ下さい。

・西部・南部森林整備事務所(大津市、栗東市、野洲市ほか) TEL077-527-0655
・甲賀森林整備事務所(甲賀市、湖南市) TEL0748-63-6116
・中部森林整備事務所（近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町、多賀町ほか） TEL0748-22-7717
・湖北森林整備事務所(長浜市、米原市) TEL0749-65-6616
・西部・南部森林整備事務所高島支所(高島市) TEL0740-22-6030

# 目　　次


| 事業区分 | 事業種類 | 作業種 | ページ |
|---|---|---|---|
| 育成単層林整備/育成複層林整備 | 人工造林・樹下植栽 | 植栽 | 1 |
| | | 地拵え | 4 |
| | 保育 | 下刈 | 4 |
| | | 雪起こし、倒木起こし | 4 |
| | | 除伐 | 5 |
| | | 保育間伐 | 5 |
| | 間伐 | 搬出間伐　プロセッサ・中型 | 5 |
| | | 搬出間伐　プロセッサ・小型 | 6 |
| | 更新伐 | 更新伐　プロセッサ中型 | 7 |
| | | 更新伐　プロセッサ小型 | 8 |
| | 保育 | 枝打ち | 9 |
| 付帯施設等整備 | 鳥獣害防止施設等整備 | 忌避材散布 | 10 |
| | | 防護柵設置 | 10 |
| | | 食害防止ネット設置 | 10 |
| | | 剥皮被害対策テープ設置 | 10 |
| | 竹林整理伐 | 侵入竹整理伐 | 10 |
| 衛生伐 | 衛生伐 | | 10 |
| 森林作業道 | 土工・簡易構造物 | | 10 |
| 一貫作業 | 一貫作業 | 伐倒・搬出・地拵え | 11 |
| | | 植付 | 11 |
| 絆の森整備 | 天然林改良等 | 天然林改良・竹林整備・作業歩道整備 | 12 |

適用基準　13

鳥獣害防止施設等整備の仕様　16

消費税の取扱別による標準単価の適用区分　19

# 令和 8 年度　補助造林事業標準単価表 （1ha当たり)【 10% 】

単位:千円

| 事業区分 | 事業種類 | 作業種(細目1) | 適用(細目2) | 樹種等 | 区分(細目3) | 税無 | 直営(10%) | 請負(10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成単層林整備/育成複層林整備 | 人工造林・樹下植栽 | 地拵え・植栽（苗木含む） | 普通苗 | 少花粉スギ・ヒノキ | 1,000本/ha～ | 646.9 | 658.5 | 711.6 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 765.8 | 783.2 | 842.4 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 884.8 | 908.0 | 973.2 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 1,003.7 | 1,032.7 | 1,104.1 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 1,122.6 | 1,157.4 | 1,234.9 |
| | | | | スギ・ヒノキ | 1,000本/ha～ | 641.5 | 652.5 | 705.6 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 757.7 | 774.3 | 833.5 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 873.9 | 896.0 | 961.3 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 990.1 | 1,017.8 | 1,089.2 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 1,106.4 | 1,139.5 | 1,217.0 |
| | | | | アカマツ・クロマツ | 1,000本/ha～ | 630.6 | 640.6 | 693.7 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 741.4 | 756.4 | 815.6 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 852.2 | 872.2 | 937.5 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 963.0 | 988.0 | 1,059.4 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 1,073.8 | 1,103.8 | 1,181.2 |
| | | | | 広葉樹 | 250本/ha～ | 465.8 | 468.4 | 512.4 |
| | | | | | 500本/ha～ | 522.6 | 527.8 | 574.8 |
| | | | | | 1,000本/ha～ | 636.1 | 646.6 | 699.7 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 749.6 | 765.3 | 824.5 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 863.1 | 884.1 | 949.4 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 976.6 | 1,002.9 | 1,074.3 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 1,090.1 | 1,121.6 | 1,199.1 |
| | | | コンテナ苗 | 少花粉スギ・ヒノキ | 1,000本/ha～ | 726.1 | 746.9 | 798.7 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 884.6 | 915.8 | 973.0 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 1,043.1 | 1,084.7 | 1,147.4 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 1,201.5 | 1,253.6 | 1,321.7 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 1,360.1 | 1,422.5 | 1,496.1 |
| | | | | スギ・ヒノキ | 1,000本/ha～ | 715.2 | 734.9 | 786.7 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 868.3 | 897.9 | 955.1 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 1,021.4 | 1,060.8 | 1,123.5 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 1,174.4 | 1,223.8 | 1,291.9 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 1,327.5 | 1,386.7 | 1,460.3 |
| | | | | アカマツ・クロマツ | 1,000本/ha～ | 726.1 | 746.9 | 798.7 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 884.6 | 915.8 | 973.0 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 1,043.1 | 1,084.7 | 1,147.4 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 1,201.5 | 1,253.6 | 1,321.7 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 1,360.1 | 1,422.5 | 1,496.1 |
| | | | | クヌギ・コナラ | 250本/ha～ | 488.3 | 493.5 | 537.1 |
| | | | | | 500本/ha～ | 567.6 | 578.0 | 624.3 |
| | | | | | 1,000本/ha～ | 726.1 | 746.9 | 798.7 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 884.6 | 915.8 | 973.0 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 1,043.1 | 1,084.7 | 1,147.4 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 1,201.5 | 1,253.6 | 1,321.7 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 1,360.1 | 1,422.5 | 1,496.1 |
| | | | | 広葉樹 | 250本/ha～ | 486.9 | 492.0 | 535.6 |
| | | | | | 500本/ha～ | 564.8 | 575.0 | 621.3 |
| | | | | | 1,000本/ha～ | 720.6 | 740.9 | 792.7 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 876.4 | 906.8 | 964.1 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 1,032.2 | 1,072.8 | 1,135.4 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 1,188.0 | 1,238.7 | 1,306.8 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 1,343.8 | 1,404.6 | 1,478.2 |

# 令和 8 年度　補助造林事業標準単価表 （1ha当たり)【 10% 】

単位:千円

| 事業区分 | 事業種類 | 作業種(細目1) | 適用(細目2) | 樹種等 | 区分(細目3) | 税無 | 直営(10%) | 請負(10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成単層林整備/育成複層林整備 | 人工造林・樹下植栽 | 機械地拵え・植栽（苗木含む） | 普通苗 | 少花粉スギ・ヒノキ | 1,000本/ha～ | 506.2 | 517.8 | 556.8 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 625.1 | 642.5 | 687.6 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 744.0 | 767.2 | 818.4 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 862.9 | 891.9 | 949.2 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 981.9 | 1,016.7 | 1,080.1 |
| | | | | スギ・ヒノキ | 1,000本/ha～ | 500.7 | 511.8 | 550.8 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 617.0 | 633.5 | 678.7 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 733.2 | 755.3 | 806.5 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 849.4 | 877.0 | 934.3 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 965.6 | 998.8 | 1,062.2 |
| | | | | アカマツ・クロマツ | 1,000本/ha～ | 489.9 | 499.9 | 538.9 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 600.7 | 615.7 | 660.8 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 711.5 | 731.4 | 782.7 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 822.3 | 847.2 | 904.5 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 933.1 | 963.0 | 1,026.4 |
| | | | | 広葉樹 | 250本/ha～ | 325.1 | 327.7 | 357.6 |
| | | | | | 500本/ha～ | 381.8 | 387.1 | 420.0 |
| | | | | | 1,000本/ha～ | 495.3 | 505.8 | 544.9 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 608.8 | 624.6 | 669.7 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 722.3 | 743.4 | 794.6 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 835.8 | 862.1 | 919.4 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 949.4 | 980.9 | 1,044.3 |
| | | | コンテナ苗 | 少花粉スギ・ヒノキ | 1,000本/ha～ | 585.3 | 606.1 | 643.8 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 743.8 | 775.0 | 818.2 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 902.3 | 943.9 | 992.5 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 1,060.8 | 1,112.8 | 1,166.9 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 1,219.3 | 1,281.7 | 1,341.2 |
| | | | | スギ・ヒノキ | 1,000本/ha～ | 574.5 | 594.2 | 631.9 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 727.5 | 757.1 | 800.3 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 880.6 | 920.1 | 968.7 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 1,033.7 | 1,083.0 | 1,137.1 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 1,186.8 | 1,246.0 | 1,305.5 |
| | | | | アカマツ・クロマツ | 1,000本/ha～ | 574.5 | 594.2 | 631.9 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 727.5 | 757.1 | 800.3 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 880.6 | 920.1 | 968.7 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 1,033.7 | 1,083.0 | 1,137.1 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 1,186.8 | 1,246.0 | 1,305.5 |
| | | | | クヌギ・コナラ | 250本/ha～ | 347.6 | 352.8 | 382.3 |
| | | | | | 500本/ha～ | 426.8 | 437.2 | 469.5 |
| | | | | | 1,000本/ha～ | 585.3 | 606.1 | 643.8 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 743.8 | 775.0 | 818.2 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 902.3 | 943.9 | 992.5 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 1,060.8 | 1,112.8 | 1,166.9 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 1,219.3 | 1,281.7 | 1,341.2 |
| | | | | 広葉樹 | 250本/ha～ | 346.2 | 351.3 | 380.8 |
| | | | | | 500本/ha～ | 424.1 | 434.2 | 466.5 |
| | | | | | 1,000本/ha～ | 579.9 | 600.2 | 637.9 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 735.7 | 766.1 | 809.2 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 891.5 | 932.0 | 980.6 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 1,047.3 | 1,097.9 | 1,152.0 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 1,203.0 | 1,263.9 | 1,323.4 |

# 令和 8 年度　補助造林事業標準単価表 （1ha当たり)【 10% 】

単位:千円

| 事業区分 | 事業種類 | 作業種(細目1) | 適用(細目2) | 樹種等 | 区分(細目3) | 税無 | 直営(10%) | 請負(10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成単層林整備/育成複層林整備 | 人工造林・樹下植栽 | 植栽のみ(苗木含む) | 普通苗 | 少花粉スギ・ヒノキ | 1,000本/ha～ | 237.8 | 249.4 | 261.6 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 356.7 | 374.1 | 392.4 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 475.7 | 498.9 | 523.2 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 594.6 | 623.6 | 654.1 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 713.5 | 748.3 | 784.9 |
| | | | | スギ・ヒノキ | 1,000本/ha～ | 232.4 | 243.4 | 255.6 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 348.6 | 365.2 | 383.5 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 464.8 | 486.9 | 511.3 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 581.0 | 608.7 | 639.2 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 697.3 | 730.4 | 767.0 |
| | | | | アカマツ・クロマツ | 1,000本/ha～ | 221.5 | 231.5 | 243.7 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 332.3 | 347.3 | 365.6 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 443.1 | 463.1 | 487.5 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 553.9 | 578.9 | 609.3 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 664.7 | 694.7 | 731.2 |
| | | | | 広葉樹 | 250本/ha～ | 56.7 | 59.3 | 62.4 |
| | | | | | 500本/ha～ | 113.5 | 118.7 | 124.8 |
| | | | | | 1,000本/ha～ | 227.0 | 237.5 | 249.7 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 340.5 | 356.2 | 374.5 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 454.0 | 475.0 | 499.4 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 567.5 | 593.8 | 624.2 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 681.0 | 712.5 | 749.1 |
| | | | コンテナ苗 | 少花粉スギ・ヒノキ | 1,000本/ha～ | 316.9 | 337.8 | 348.6 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 475.4 | 506.7 | 523.0 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 633.9 | 675.6 | 697.3 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 792.4 | 844.5 | 871.7 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 950.9 | 1,013.4 | 1,046.0 |
| | | | | スギ・ヒノキ | 1,000本/ha～ | 306.1 | 325.8 | 336.7 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 459.2 | 488.8 | 505.1 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 612.3 | 651.7 | 673.5 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 765.3 | 814.7 | 841.9 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 918.4 | 977.6 | 1,010.3 |
| | | | | アカマツ・クロマツ | 1,000本/ha～ | 316.9 | 337.8 | 348.6 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 475.4 | 506.7 | 523.0 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 633.9 | 675.6 | 697.3 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 792.4 | 844.5 | 871.7 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 950.9 | 1,013.4 | 1,046.0 |
| | | | | クヌギ・コナラ | 250本/ha～ | 79.2 | 84.4 | 87.1 |
| | | | | | 500本/ha～ | 158.4 | 168.9 | 174.3 |
| | | | | | 1,000本/ha～ | 316.9 | 337.8 | 348.6 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 475.4 | 506.7 | 523.0 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 633.9 | 675.6 | 697.3 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 792.4 | 844.5 | 871.7 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 950.9 | 1,013.4 | 1,046.0 |
| | | | | 広葉樹 | 250本/ha～ | 77.8 | 82.9 | 85.6 |
| | | | | | 500本/ha～ | 155.7 | 165.9 | 171.3 |
| | | | | | 1,000本/ha～ | 311.5 | 331.8 | 342.7 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 467.3 | 497.7 | 514.1 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 623.1 | 663.7 | 685.4 |
| | | | | | 2,500本/ha～ | 778.9 | 829.6 | 856.8 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 934.7 | 995.5 | 1,028.2 |

# 令和 8 年度　補助造林事業標準単価表 （1ha当たり)【 10% 】

単位:千円

| 事業区分 | 事業種類 | 作業種(細目1) | 適用(細目2) | 樹種等 | 区分(細目3) | 税無 | 直営(10%) | 請負(10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成単層林整備/育成複層林整備 | 人工造林・樹下植栽 | 地拵え | 地拵え | ー | 植栽無 | 409.1 | 409.1 | 450.0 |
| | | | 機械地拵え | ー | 植栽無 | 268.3 | 268.3 | 295.1 |
| | | 特殊地拵え（植栽無し） | 被害森林 | 人力 | 整理有 | 2,402.0 | 2,402.0 | 2,642.2 |
| | | | | グラップル集材 | 50m3～100m3未満 | 607.1 | 607.1 | 667.8 |
| | | | | | 100m3～150m3未満 | 877.2 | 877.2 | 964.9 |
| | | | | | 150m3～200m3未満 | 1,147.3 | 1,147.3 | 1,262.0 |
| | | | | | 200m3以上 | 1,417.5 | 1,417.5 | 1,559.2 |
| | | | | スイングヤーダ集材 | 50m3～100m3未満 | 750.4 | 750.4 | 825.4 |
| | | | | | 100m3～150m3未満 | 1,163.9 | 1,163.9 | 1,280.2 |
| | | | | | 150m3～200m3未満 | 1,577.4 | 1,577.4 | 1,735.1 |
| | | | | | 200m3以上 | 1,990.9 | 1,990.9 | 2,189.9 |
| | | | 低質広葉樹林 | | 10m3～20m3未満 | 418.9 | 418.9 | 460.7 |
| | | | | | 20m3～30m3未満 | 463.4 | 463.4 | 509.7 |
| | | | | | 30m3～40m3未満 | 507.9 | 507.9 | 558.6 |
| | | | | | 40m3～50m3未満 | 552.4 | 552.4 | 607.6 |
| | | | | | 50m3～60m3未満 | 597.0 | 597.0 | 656.7 |
| | | | | | 60m3～70m3未満 | 641.5 | 641.5 | 705.6 |
| | | | | | 70m3～80m3未満 | 686.0 | 686.0 | 754.6 |
| | | 天然更新補助 | 雑草木の除去 | | | 204.0 | 204.0 | 224.4 |
| | 保育 | 下刈 | | 下刈 | 全刈り（1回目） | 198.1 | 198.1 | 217.9 |
| | | | | | 全刈り（2回目） | 168.9 | 168.9 | 185.8 |
| | | | | | 筋刈り | 64.1 | 64.1 | 70.6 |
| | | 雪起こし、倒木起こし | | 2～3年生 | 1,000本/ha未満 | 61.7 | 61.8 | 67.9 |
| | | | | 2～3年生 | 1,000～1,500本/ha未満 | 77.6 | 77.8 | 85.4 |
| | | | | 2～3年生 | 1,500～2,000本/ha未満 | 108.7 | 109.0 | 119.6 |
| | | | | 2～3年生 | 2,000～2,500本/ha未満 | 137.2 | 137.6 | 151.0 |
| | | | | 2～3年生 | 2,500～3,000本/ha未満 | 168.3 | 168.7 | 185.1 |
| | | | | 2～3年生 | 3,000本/ha以上 | 183.8 | 184.3 | 202.2 |
| | | | | 4～5年生 | 1,000本/ha未満 | 80.8 | 81.3 | 88.9 |
| | | | | 4～5年生 | 1,000～1,500本/ha未満 | 101.9 | 102.7 | 112.1 |
| | | | | 4～5年生 | 1,500～2,000本/ha未満 | 143.2 | 144.4 | 157.5 |
| | | | | 4～5年生 | 2,000～2,500本/ha未満 | 184.5 | 186.0 | 202.9 |
| | | | | 4～5年生 | 2,500～3,000本/ha未満 | 225.7 | 227.6 | 248.3 |
| | | | | 4～5年生 | 3,000本/ha以上 | 245.1 | 247.2 | 269.6 |
| | | | | 6～8年生 | 1,000本/ha未満 | 101.3 | 101.5 | 111.4 |
| | | | | 6～8年生 | 1,000～1,500本/ha未満 | 125.9 | 126.3 | 138.4 |
| | | | | 6～8年生 | 1,500～2,000本/ha未満 | 178.2 | 178.9 | 196.1 |
| | | | | 6～8年生 | 2,000～2,500本/ha未満 | 228.1 | 228.9 | 250.9 |
| | | | | 6～8年生 | 2,500～3,000本/ha未満 | 278.0 | 279.0 | 305.8 |
| | | | | 6～8年生 | 3,000本/ha以上 | 304.2 | 305.3 | 334.6 |
| | | | | 9～12年生 | 1,000本/ha未満 | 137.2 | 137.5 | 150.9 |
| | | | | 9～12年生 | 1,000～1,500本/ha未満 | 172.3 | 172.8 | 189.5 |
| | | | | 9～12年生 | 1,500～2,000本/ha未満 | 240.2 | 241.0 | 264.2 |
| | | | | 9～12年生 | 2,000～2,500本/ha未満 | 310.6 | 311.6 | 341.7 |
| | | | | 9～12年生 | 2,500～3,000本/ha未満 | 378.5 | 379.8 | 416.4 |
| | | | | 9～12年生 | 3,000本/ha以上 | 412.5 | 413.8 | 453.7 |
| | | | | 13～15年生 | 1,000本/ha未満 | 155.2 | 155.6 | 170.8 |
| | | | | 13～15年生 | 1,000～1,500本/ha未満 | 195.6 | 196.2 | 215.2 |
| | | | | 13～15年生 | 1,500～2,000本/ha未満 | 273.9 | 274.7 | 301.3 |
| | | | | 13～15年生 | 2,000～2,500本/ha未満 | 352.1 | 353.3 | 387.4 |
| | | | | 13～15年生 | 2,500～3,000本/ha未満 | 430.4 | 431.8 | 473.5 |
| | | | | 13～15年生 | 3,000本/ha以上 | 469.5 | 471.0 | 516.5 |
| | | | | 16年生以上 | 1,000本/ha未満 | 335.5 | 336.0 | 369.0 |
| | | | | 16年生以上 | 1,000～1,500本/ha未満 | 422.0 | 422.7 | 464.2 |
| | | | | 16年生以上 | 1,500～2,000本/ha未満 | 591.8 | 592.9 | 651.0 |
| | | | | 16年生以上 | 2,000～2,500本/ha未満 | 759.1 | 760.5 | 835.0 |
| | | | | 16年生以上 | 2,500～3,000本/ha未満 | 928.9 | 930.6 | 1,021.8 |
| | | | | 16年生以上 | 3,000本/ha以上 | 1,013.8 | 1,015.7 | 1,115.2 |

# 令和８年度　補助造林事業標準単価表　（1ha当たり)【 10% 】

単位:千円

| 事業区分 | 事業種類 | 作業種(細目1) | 適用(細目2) | 樹種等 | 区分(細目3) | 税無 | 直営(10%) | 請負(10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成単層林整備/育成複層林整備 | 保育 | 除伐 | 刈払機使用 | | 不用木全刈り | 204.0 | 204.0 | 224.4 |
| | | 除伐 | 侵入竹除去 | | 250～500本/ha未満 | 66.0 | 66.0 | 72.6 |
| | | | | | 500～750本/ha未満 | 132.1 | 132.1 | 145.3 |
| | | | | | 750～1000本/ha未満 | 198.2 | 198.2 | 218.0 |
| | | | | | 1000～1500本/ha未満 | 264.2 | 264.2 | 290.7 |
| | | | | | 1500～2000本/ha未満 | 396.4 | 396.4 | 436.0 |
| | | | | | 2000～2500本/ha未満 | 528.5 | 528.5 | 581.4 |
| | | | | | 2500～3000本/ha未満 | 660.6 | 660.6 | 726.7 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 792.8 | 792.8 | 872.1 |
| | | 保育間伐 | 保育間伐 | 7齢級以下 | 30%以上伐採 | 233.7 | 233.7 | 257.0 |
| | | | 保育間伐 | 7齢級以下 | 20%以上伐採 | 146.0 | 146.0 | 160.6 |
| | | | 保育間伐 | 8～12齢級以下 | 30%以上伐採 | 246.9 | 246.9 | 271.5 |
| | | | 保育間伐 | 8～12齢級以下 | 20%以上伐採 | 166.4 | 166.4 | 183.0 |
| | 間伐 | 間伐 | 搬出無 | プロセッサ中型 | 10m3未満 | 176.3 | 176.3 | 193.9 |
| | | | グラップル集材（定性） | プロセッサ中型 | 10m3～20m3未満 | 231.7 | 231.7 | 254.8 |
| | | | | プロセッサ中型 | 20m3～30m3未満 | 287.1 | 287.1 | 315.8 |
| | | | | プロセッサ中型 | 30m3～40m3未満 | 342.5 | 342.5 | 376.7 |
| | | | | プロセッサ中型 | 40m3～50m3未満 | 397.9 | 397.9 | 437.6 |
| | | | | プロセッサ中型 | 50m3～60m3未満 | 453.2 | 453.2 | 498.5 |
| | | | | プロセッサ中型 | 60m3～70m3未満 | 508.6 | 508.6 | 559.4 |
| | | | | プロセッサ中型 | 70m3以上 | 564.0 | 564.0 | 620.4 |
| | | | グラップル集材（列状） | プロセッサ中型 | 10m3～20m3未満 | 178.1 | 178.1 | 195.9 |
| | | | | プロセッサ中型 | 20m3～30m3未満 | 227.2 | 227.2 | 249.9 |
| | | | | プロセッサ中型 | 30m3～40m3未満 | 276.3 | 276.3 | 303.9 |
| | | | | プロセッサ中型 | 40m3～50m3未満 | 325.4 | 325.4 | 357.9 |
| | | | | プロセッサ中型 | 50m3～60m3未満 | 374.4 | 374.4 | 411.8 |
| | | | | プロセッサ中型 | 60m3～70m3未満 | 423.5 | 423.5 | 465.8 |
| | | | | プロセッサ中型 | 70m3以上 | 472.6 | 472.6 | 519.8 |
| | | | スイングヤーダ集材 | プロセッサ中型 | 10m3～20m3未満 | 206.8 | 206.8 | 227.4 |
| | | | | プロセッサ中型 | 20m3～30m3未満 | 284.6 | 284.6 | 313.0 |
| | | | | プロセッサ中型 | 30m3～40m3未満 | 362.3 | 362.3 | 398.5 |
| | | | | プロセッサ中型 | 40m3～50m3未満 | 440.1 | 440.1 | 484.1 |
| | | | | プロセッサ中型 | 50m3～60m3未満 | 517.8 | 517.8 | 569.5 |
| | | | | プロセッサ中型 | 60m3～70m3未満 | 595.5 | 595.5 | 655.0 |
| | | | | プロセッサ中型 | 70m3以上 | 673.3 | 673.3 | 740.6 |
| | | | 架線集材（定性） | プロセッサ中型 | 10m3～20m3未満 | 273.0 | 273.0 | 300.3 |
| | | | | プロセッサ中型 | 20m3～30m3未満 | 369.7 | 369.7 | 406.6 |
| | | | | プロセッサ中型 | 30m3～40m3未満 | 466.4 | 466.4 | 513.0 |
| | | | | プロセッサ中型 | 40m3～50m3未満 | 563.1 | 563.1 | 619.4 |
| | | | | プロセッサ中型 | 50m3～60m3未満 | 659.8 | 659.8 | 725.7 |
| | | | | プロセッサ中型 | 60m3～70m3未満 | 756.5 | 756.5 | 832.1 |
| | | | | プロセッサ中型 | 70m3以上 | 853.2 | 853.2 | 938.5 |
| | | | 架線集材（列状） | プロセッサ中型 | 10m3～20m3未満 | 210.7 | 210.7 | 231.7 |
| | | | | プロセッサ中型 | 20m3～30m3未満 | 292.3 | 292.3 | 321.5 |
| | | | | プロセッサ中型 | 30m3～40m3未満 | 373.9 | 373.9 | 411.2 |
| | | | | プロセッサ中型 | 40m3～50m3未満 | 455.5 | 455.5 | 501.0 |
| | | | | プロセッサ中型 | 50m3～60m3未満 | 537.1 | 537.1 | 590.8 |
| | | | | プロセッサ中型 | 60m3～70m3未満 | 618.7 | 618.7 | 680.5 |
| | | | | プロセッサ中型 | 70m3以上 | 700.3 | 700.3 | 770.3 |

申請毎に、平均搬出材積１０m3／ｈａ以上、平均伐採率は査定単位毎に２０％以上

申請毎に、平均搬出材積１０m3／ｈａ以上、平均伐採率は査定単位毎に２０％以上

申請毎に、平均搬出材積１０m3／ｈａ以上、平均伐採率は査定単位毎に２０％以上

申請毎に、平均搬出材積１０m3／ｈａ以上、平均伐採率は査定単位毎に２０％以上

# 令和 8 年度　補助造林事業標準単価表 （1ha当たり)【 10% 】

単位:千円

| 事業区分 | 事業種類 | 作業種(細目1) | 適用(細目2) | 樹種等 | 区分(細目3) | 税無 | 直営(10%) | 請負(10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成単層林整備/育成複層林整備 | 間伐 | 間伐 | 搬出無 | プロセッサ小型 | 10m3未満 | 176.3 | 176.3 | 193.9 |
| | | | グラップル集材（定性） | プロセッサ小型 | 10m3～20m3未満 | 241.2 | 241.2 | 265.3 |
| | | | | プロセッサ小型 | 20m3～30m3未満 | 306.1 | 306.1 | 336.7 |
| | | | | プロセッサ小型 | 30m3～40m3未満 | 371.0 | 371.0 | 408.1 |
| | | | | プロセッサ小型 | 40m3～50m3未満 | 435.9 | 435.9 | 479.4 |
| | | | | プロセッサ小型 | 50m3～60m3未満 | 500.8 | 500.8 | 550.8 |
| | | | | プロセッサ小型 | 60m3～70m3未満 | 565.7 | 565.7 | 622.2 |
| | | | | プロセッサ小型 | 70m3以上 | 630.6 | 630.6 | 693.6 |
| | | | グラップル集材（列状） | プロセッサ小型 | 10m3～20m3未満 | 187.7 | 187.7 | 206.4 |
| | | | | プロセッサ小型 | 20m3～30m3未満 | 246.3 | 246.3 | 270.9 |
| | | | | プロセッサ小型 | 30m3～40m3未満 | 304.8 | 304.8 | 335.2 |
| | | | | プロセッサ小型 | 40m3～50m3未満 | 363.4 | 363.4 | 399.7 |
| | | | | プロセッサ小型 | 50m3～60m3未満 | 422.0 | 422.0 | 464.2 |
| | | | | プロセッサ小型 | 60m3～70m3未満 | 480.6 | 480.6 | 528.6 |
| | | | | プロセッサ小型 | 70m3以上 | 539.2 | 539.2 | 593.1 |
| | | | スイングヤーダ集材 | プロセッサ小型 | 10m3～20m3未満 | 216.3 | 216.3 | 237.9 |
| | | | | プロセッサ小型 | 20m3～30m3未満 | 303.6 | 303.6 | 333.9 |
| | | | | プロセッサ小型 | 30m3～40m3未満 | 390.9 | 390.9 | 429.9 |
| | | | | プロセッサ小型 | 40m3～50m3未満 | 478.1 | 478.1 | 525.9 |
| | | | | プロセッサ小型 | 50m3～60m3未満 | 565.4 | 565.4 | 621.9 |
| | | | | プロセッサ小型 | 60m3～70m3未満 | 652.6 | 652.6 | 717.8 |
| | | | | プロセッサ小型 | 70m3以上 | 739.9 | 739.9 | 813.8 |
| | | | 架線集材（定性） | プロセッサ小型 | 10m3～20m3未満 | 282.6 | 282.6 | 310.8 |
| | | | | プロセッサ小型 | 20m3～30m3未満 | 388.8 | 388.8 | 427.6 |
| | | | | プロセッサ小型 | 30m3～40m3未満 | 495.0 | 495.0 | 544.5 |
| | | | | プロセッサ小型 | 40m3～50m3未満 | 601.2 | 601.2 | 661.3 |
| | | | | プロセッサ小型 | 50m3～60m3未満 | 707.4 | 707.4 | 778.1 |
| | | | | プロセッサ小型 | 60m3～70m3未満 | 813.6 | 813.6 | 894.9 |
| | | | | プロセッサ小型 | 70m3以上 | 919.9 | 919.9 | 1,011.8 |
| | | | 架線集材（列状） | プロセッサ小型 | 10m3～20m3未満 | 220.2 | 220.2 | 242.2 |
| | | | | プロセッサ小型 | 20m3～30m3未満 | 311.3 | 311.3 | 342.4 |
| | | | | プロセッサ小型 | 30m3～40m3未満 | 402.4 | 402.4 | 442.6 |
| | | | | プロセッサ小型 | 40m3～50m3未満 | 493.6 | 493.6 | 542.9 |
| | | | | プロセッサ小型 | 50m3～60m3未満 | 584.7 | 584.7 | 643.1 |
| | | | | プロセッサ小型 | 60m3～70m3未満 | 675.8 | 675.8 | 743.3 |
| | | | | プロセッサ小型 | 70m3以上 | 766.9 | 766.9 | 843.5 |

申請毎に、平均搬出材積１０m3／ｈａ以上、平均伐採率は査定単位毎に２０%以上

申請毎に、平均搬出材積１０m3／ｈａ以上、平均伐採率は査定単位毎に２０%以上

申請毎に、平均搬出材積１０m3／ｈａ以上、平均伐採率は査定単位毎に２０%以上

申請毎に、平均搬出材積１０m3／ｈａ以上、平均伐採率は査定単位毎に２０%以上

申請毎に、平均搬出材積１０m3／ｈａ以上、平均伐採率は査定単位毎に２０%以上

# 令和８年度　補助造林事業標準単価表　（1ha当たり)【 10% 】

単位:千円

| 事業区分 | 事業種類 | 作業種(細目1) | 適用(細目2) | 樹種等 | 区分(細目3) | 税無 | 直営(10%) | 請負(10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成単層林整備/育成複層林整備 | 更新伐 | 更新伐 | 搬出無 | プロセッサ中型 | 10m3未満 | 200.4 | 200.4 | 220.4 |
| | | | グラップル集材（定性） | プロセッサ中型 | 10m3～20m3未満 | 255.8 | 255.8 | 281.3 |
| | | | | プロセッサ中型 | 20m3～30m3未満 | 311.1 | 311.1 | 342.2 |
| | | | | プロセッサ中型 | 30m3～40m3未満 | 366.5 | 366.5 | 403.1 |
| | | | | プロセッサ中型 | 40m3～50m3未満 | 421.9 | 421.9 | 464.0 |
| | | | | プロセッサ中型 | 50m3～60m3未満 | 477.3 | 477.3 | 525.0 |
| | | | | プロセッサ中型 | 60m3～70m3未満 | 532.7 | 532.7 | 585.9 |
| | | | | プロセッサ中型 | 70m3～80m3未満 | 588.0 | 588.0 | 646.8 |
| | | | | プロセッサ中型 | 80m3～90m3未満 | 643.4 | 643.4 | 707.7 |
| | | | | プロセッサ中型 | 90m3～100m3未満 | 698.8 | 698.8 | 768.6 |
| | | | | プロセッサ中型 | 100m3以上 | 754.2 | 754.2 | 829.6 |
| | 更新伐 | 更新伐 | グラップル集材（列状、帯状） | プロセッサ中型 | 10m3～20m3未満 | 194.5 | 194.5 | 213.9 |
| | | | | プロセッサ中型 | 20m3～30m3未満 | 243.6 | 243.6 | 267.9 |
| | | | | プロセッサ中型 | 30m3～40m3未満 | 292.6 | 292.6 | 321.8 |
| | | | | プロセッサ中型 | 40m3～50m3未満 | 341.7 | 341.7 | 375.8 |
| | | | | プロセッサ中型 | 50m3～60m3未満 | 390.8 | 390.8 | 429.8 |
| | | | | プロセッサ中型 | 60m3～70m3未満 | 439.9 | 439.9 | 483.8 |
| | | | | プロセッサ中型 | 70m3～80m3未満 | 488.9 | 488.9 | 537.7 |
| | | | | プロセッサ中型 | 80m3～90m3未満 | 538.0 | 538.0 | 591.8 |
| | | | | プロセッサ中型 | 90m3～100m3未満 | 587.1 | 587.1 | 645.8 |
| | | | | プロセッサ中型 | 100m3以上 | 636.2 | 636.2 | 699.8 |
| | 更新伐 | 更新伐 | スイングヤーダ集材 | プロセッサ中型 | 10m3～20m3未満 | 223.2 | 223.2 | 245.5 |
| | | | | プロセッサ中型 | 20m3～30m3未満 | 300.9 | 300.9 | 330.9 |
| | | | | プロセッサ中型 | 30m3～40m3未満 | 378.7 | 378.7 | 416.5 |
| | | | | プロセッサ中型 | 40m3～50m3未満 | 456.4 | 456.4 | 502.0 |
| | | | | プロセッサ中型 | 50m3～60m3未満 | 534.2 | 534.2 | 587.6 |
| | | | | プロセッサ中型 | 60m3～70m3未満 | 611.9 | 611.9 | 673.0 |
| | | | | プロセッサ中型 | 70m3～80m3未満 | 689.6 | 689.6 | 758.5 |
| | | | | プロセッサ中型 | 80m3～90m3未満 | 767.4 | 767.4 | 844.1 |
| | | | | プロセッサ中型 | 90m3～100m3未満 | 845.1 | 845.1 | 929.6 |
| | | | | プロセッサ中型 | 100m3以上 | 922.9 | 922.9 | 1,015.1 |
| | 更新伐 | 更新伐 | 架線系（定性） | プロセッサ中型 | 10m3～20m3未満 | 296.5 | 296.5 | 326.1 |
| | | | | プロセッサ中型 | 20m3～30m3未満 | 392.6 | 392.6 | 431.8 |
| | | | | プロセッサ中型 | 30m3～40m3未満 | 488.7 | 488.7 | 537.5 |
| | | | | プロセッサ中型 | 40m3～50m3未満 | 584.8 | 584.8 | 643.2 |
| | | | | プロセッサ中型 | 50m3～60m3未満 | 680.9 | 680.9 | 748.9 |
| | | | | プロセッサ中型 | 60m3～70m3未満 | 777.0 | 777.0 | 854.7 |
| | | | | プロセッサ中型 | 70m3～80m3未満 | 873.1 | 873.1 | 960.4 |
| | | | | プロセッサ中型 | 80m3～90m3未満 | 969.2 | 969.2 | 1,066.1 |
| | | | | プロセッサ中型 | 90m3～100m3未満 | 1,065.3 | 1,065.3 | 1,171.8 |
| | | | | プロセッサ中型 | 100m3以上 | 1,161.4 | 1,161.4 | 1,277.5 |
| | 更新伐 | 更新伐 | 架線系（列状、帯状） | プロセッサ中型 | 10m3～20m3未満 | 226.6 | 226.6 | 249.2 |
| | | | | プロセッサ中型 | 20m3～30m3未満 | 307.7 | 307.7 | 338.4 |
| | | | | プロセッサ中型 | 30m3～40m3未満 | 388.8 | 388.8 | 427.6 |
| | | | | プロセッサ中型 | 40m3～50m3未満 | 469.9 | 469.9 | 516.8 |
| | | | | プロセッサ中型 | 50m3～60m3未満 | 551.1 | 551.1 | 606.2 |
| | | | | プロセッサ中型 | 60m3～70m3未満 | 632.2 | 632.2 | 695.4 |
| | | | | プロセッサ中型 | 70m3～80m3未満 | 713.3 | 713.3 | 784.6 |
| | | | | プロセッサ中型 | 80m3～90m3未満 | 794.5 | 794.5 | 873.9 |
| | | | | プロセッサ中型 | 90m3～100m3未満 | 875.6 | 875.6 | 963.1 |
| | | | | プロセッサ中型 | 100m3以上 | 956.7 | 956.7 | 1,052.3 |

申請毎に、平均搬出材積１０m3／ｈａ以上、平均伐採率は査定単位毎に５０%以上６０%以下

申請毎に、平均搬出材積１０m3／ｈａ以上、平均伐採率は査定単位毎に５０%以上６０%以下

申請毎に、平均搬出材積１０m3／ｈａ以上、平均伐採率は査定単位毎に５０%以上６０%以下

申請毎に、平均搬出材積１０m3／ｈａ以上、平均伐採率は査定単位毎に５０%以上６０%以下

# 令和８年度　補助造林事業標準単価表　（1ha当たり)【 10% 】

単位:千円

| 事業区分 | 事業種類 | 作業種(細目1) | 適用(細目2) | 樹種等 | 区分(細目3) | 税無 | 直営(10%) | 請負(10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 更新伐 | 更新伐 | グラップル集材（定性） | プロセッサ小型 | 10m3～20m3未満 | 265.3 | 265.3 | 291.8 |
| | | | | プロセッサ小型 | 20m3～30m3未満 | 330.2 | 330.2 | 363.2 |
| | | | | プロセッサ小型 | 30m3～40m3未満 | 395.1 | 395.1 | 434.6 |
| | | | | プロセッサ小型 | 40m3～50m3未満 | 460.0 | 460.0 | 506.0 |
| | | | | プロセッサ小型 | 50m3～60m3未満 | 524.9 | 524.9 | 577.3 |
| | | | | プロセッサ小型 | 60m3～70m3未満 | 589.8 | 589.8 | 648.7 |
| | | | | プロセッサ小型 | 70m3～80m3未満 | 654.7 | 654.7 | 720.1 |
| | | | | プロセッサ小型 | 80m3～90m3未満 | 719.6 | 719.6 | 791.5 |
| | | | | プロセッサ小型 | 90m3～100m3未満 | 784.5 | 784.5 | 862.9 |
| | | | | プロセッサ小型 | 100m3以上 | 849.4 | 849.4 | 934.3 |
| | 更新伐 | 更新伐 | グラップル集材（列状、帯状） | プロセッサ小型 | 10m3～20m3未満 | 204.0 | 204.0 | 224.4 |
| | | | | プロセッサ小型 | 20m3～30m3未満 | 262.6 | 262.6 | 288.8 |
| | | | | プロセッサ小型 | 30m3～40m3未満 | 321.2 | 321.2 | 353.3 |
| | | | | プロセッサ小型 | 40m3～50m3未満 | 379.8 | 379.8 | 417.7 |
| | | | | プロセッサ小型 | 50m3～60m3未満 | 438.4 | 438.4 | 482.2 |
| | | | | プロセッサ小型 | 60m3～70m3未満 | 497.0 | 497.0 | 546.7 |
| | | | | プロセッサ小型 | 70m3～80m3未満 | 555.6 | 555.6 | 611.1 |
| | | | | プロセッサ小型 | 80m3～90m3未満 | 614.2 | 614.2 | 675.6 |
| | | | | プロセッサ小型 | 90m3～100m3未満 | 672.7 | 672.7 | 739.9 |
| | | | | プロセッサ小型 | 100m3以上 | 731.3 | 731.3 | 804.4 |
| | 更新伐 | 更新伐 | スイングヤーダ集材 | プロセッサ小型 | 10m3～20m3未満 | 232.7 | 232.7 | 255.9 |
| | | | | プロセッサ小型 | 20m3～30m3未満 | 320.0 | 320.0 | 352.0 |
| | | | | プロセッサ小型 | 30m3～40m3未満 | 407.2 | 407.2 | 447.9 |
| | | | | プロセッサ小型 | 40m3～50m3未満 | 494.5 | 494.5 | 543.9 |
| | | | | プロセッサ小型 | 50m3～60m3未満 | 581.7 | 581.7 | 639.8 |
| | | | | プロセッサ小型 | 60m3～70m3未満 | 669.0 | 669.0 | 735.9 |
| | | | | プロセッサ小型 | 70m3～80m3未満 | 756.3 | 756.3 | 831.9 |
| | | | | プロセッサ小型 | 80m3～90m3未満 | 843.5 | 843.5 | 927.8 |
| | | | | プロセッサ小型 | 90m3～100m3未満 | 930.8 | 930.8 | 1,023.8 |
| | | | | プロセッサ小型 | 100m3以上 | 1,018.1 | 1,018.1 | 1,119.9 |
| | 更新伐 | 更新伐 | 架線系（定性） | プロセッサ小型 | 10m3～20m3未満 | 306.0 | 306.0 | 336.6 |
| | | | | プロセッサ小型 | 20m3～30m3未満 | 411.6 | 411.6 | 452.7 |
| | | | | プロセッサ小型 | 30m3～40m3未満 | 517.2 | 517.2 | 568.9 |
| | | | | プロセッサ小型 | 40m3～50m3未満 | 622.8 | 622.8 | 685.0 |
| | | | | プロセッサ小型 | 50m3～60m3未満 | 728.5 | 728.5 | 801.3 |
| | | | | プロセッサ小型 | 60m3～70m3未満 | 834.1 | 834.1 | 917.5 |
| | | | | プロセッサ小型 | 70m3～80m3未満 | 939.7 | 939.7 | 1,033.6 |
| | | | | プロセッサ小型 | 80m3～90m3未満 | 1,045.3 | 1,045.3 | 1,149.8 |
| | | | | プロセッサ小型 | 90m3～100m3未満 | 1,150.9 | 1,150.9 | 1,265.9 |
| | | | | プロセッサ小型 | 100m3以上 | 1,256.6 | 1,256.6 | 1,382.2 |
| | 更新伐 | 更新伐 | 架線系（列状、帯状） | プロセッサ小型 | 10m3～20m3未満 | 236.1 | 236.1 | 259.7 |
| | | | | プロセッサ小型 | 20m3～30m3未満 | 326.7 | 326.7 | 359.3 |
| | | | | プロセッサ小型 | 30m3～40m3未満 | 417.4 | 417.4 | 459.1 |
| | | | | プロセッサ小型 | 40m3～50m3未満 | 508.0 | 508.0 | 558.8 |
| | | | | プロセッサ小型 | 50m3～60m3未満 | 598.7 | 598.7 | 658.5 |
| | | | | プロセッサ小型 | 60m3～70m3未満 | 689.3 | 689.3 | 758.2 |
| | | | | プロセッサ小型 | 70m3～80m3未満 | 780.0 | 780.0 | 858.0 |
| | | | | プロセッサ小型 | 80m3～90m3未満 | 870.6 | 870.6 | 957.6 |
| | | | | プロセッサ小型 | 90m3～100m3未満 | 961.3 | 961.3 | 1,057.4 |
| | | | | プロセッサ小型 | 100m3以上 | 1,051.9 | 1,051.9 | 1,157.0 |

申請毎に、平均搬出材積１０m3／ｈａ以上、平均伐採率は査定単位毎に５０%以上６０%以下

# 令和 8 年度　補助造林事業標準単価表 （1ha当たり)【 10% 】

単位:千円

| 事業区分 | 事業種類 | 作業種(細目1) | 適用(細目2) | 樹種等 | 区分(細目3) | 税無 | 直営(10%) | 請負(10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成単層林整備/育成複層林整備 | 保育 | 枝打ち | 枝下高2m | 2 | 100本/ha未満 | 5.9 | 5.9 | 6.5 |
| | | | | 2 | 100～200本/ha未満 | 17.3 | 17.3 | 19.0 |
| | | | | 2 | 200～400本/ha未満 | 34.1 | 34.1 | 37.5 |
| | | | | 2 | 400～600本/ha未満 | 56.9 | 56.9 | 62.6 |
| | | | | 2 | 600～800本/ha未満 | 79.6 | 79.6 | 87.6 |
| | | | | 2 | 800～1,000本/ha未満 | 102.4 | 102.4 | 112.6 |
| | | | | 2 | 1,000～1,200本/ha未満 | 125.2 | 125.2 | 137.7 |
| | | | | 2 | 1,200～1,400本/ha未満 | 147.9 | 147.9 | 162.7 |
| | | | | 2 | 1,400～1,600本/ha未満 | 170.7 | 170.7 | 187.8 |
| | | | | 2 | 1,600～1,800本/ha未満 | 193.4 | 193.4 | 212.8 |
| | | | | 2 | 1,800～2,000本/ha未満 | 216.2 | 216.2 | 237.8 |
| | | | | 2 | 2,000本/ha～ | 239.0 | 239.0 | 262.9 |
| | | | 枝下高4m | 4 | 100本/ha未満 | 14.6 | 14.6 | 16.0 |
| | | | | 4 | 100～200本/ha未満 | 43.3 | 43.3 | 47.6 |
| | | | | 4 | 200～400本/ha未満 | 86.1 | 86.1 | 94.7 |
| | | | | 4 | 400～600本/ha未満 | 143.6 | 143.6 | 157.9 |
| | | | | 4 | 600～800本/ha未満 | 201.0 | 201.0 | 221.1 |
| | | | | 4 | 800～1,000本/ha未満 | 258.5 | 258.5 | 284.3 |
| | | | | 4 | 1,000～1,200本/ha未満 | 315.9 | 315.9 | 347.5 |
| | | | | 4 | 1,200～1,400本/ha未満 | 373.4 | 373.4 | 410.7 |
| | | | | 4 | 1,400～1,600本/ha未満 | 430.8 | 430.8 | 473.9 |
| | | | | 4 | 1,600本/ha～ | 488.3 | 488.3 | 537.1 |
| | | | 枝下高6m | 6 | 100本/ha未満 | 25.7 | 25.7 | 28.3 |
| | | | | 6 | 100～200本/ha未満 | 77.2 | 77.2 | 85.0 |
| | | | | 6 | 200～400本/ha未満 | 154.5 | 154.5 | 170.0 |
| | | | | 6 | 400～600本/ha未満 | 257.6 | 257.6 | 283.3 |
| | | | | 6 | 600～800本/ha未満 | 360.6 | 360.6 | 396.7 |
| | | | | 6 | 800～1,000本/ha未満 | 463.7 | 463.7 | 510.0 |
| | | | | 6 | 1,000～1,200本/ha未満 | 566.7 | 566.7 | 623.4 |
| | | | | 6 | 1,200本/ha～ | 669.8 | 669.8 | 736.8 |

# 令和 8 年度　補助造林事業標準単価表 （1ha当たり)【 10% 】

単位:千円

| 事業区分 | 事業種類 | 作業種(細目1) | 適用(細目2) | 樹種等 | 区分(細目3) | 税無 | 直営(10%) | 請負(10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付帯施設等整備 | 鳥獣害防止施設等整備 | 忌避剤散布 | | | 250～500本/ha未満 | 9.4 | 9.8 | 10.3 |
| | | | | | 500～750本/ha未満 | 18.8 | 19.7 | 20.7 |
| | | | | | 750～1000本/ha未満 | 28.3 | 29.5 | 31.1 |
| | | | | | 1000～1500本/ha未満 | 37.7 | 39.4 | 41.5 |
| | | | | | 1500～2000本/ha未満 | 56.6 | 59.1 | 62.2 |
| | | | | | 2000～2500本/ha未満 | 75.5 | 78.9 | 83.0 |
| | | | | | 2500～3000本/ha未満 | 94.3 | 98.6 | 103.8 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 113.2 | 118.3 | 124.5 |
| | | 防護柵設置 | ステンレス線入柵設置 | | 100m当たり | 241.5 | 259.9 | 265.7 |
| | | | ステンレス線入柵設置（網資材費無） | | 100m当たり | 139.5 | 147.7 | 153.4 |
| | | | ステンレス線入柵設置（支柱資材費無） | | 100m当たり | 159.3 | 169.5 | 175.3 |
| | | | ステンレス線入柵設置（資材費無） | | 100m当たり | 57.3 | 57.3 | 63.0 |
| | | | AF規格 | | 100m当たり | 331.3 | 357.0 | 364.5 |
| | | 防護柵設置 | ステンレス線入柵設置 | | 100m当たり | 259.5 | 279.8 | 285.5 |
| | | 耐雪仕様 | AF規格 | | 100m当たり | 357.0 | 385.2 | 392.7 |
| | | 防護柵改良 | ステンレス線入柵 | 倒壊した柵の立て直し | 100m当たり | 57.3 | 57.3 | 63.0 |
| | | | ステンレス線入柵 | 破損した柵の入れ替え | 100m当たり | 136.2 | 144.1 | 149.8 |
| | | | AF規格 | 倒壊した柵の立て直し | 100m当たり | 75.0 | 75.0 | 82.5 |
| | | | AF規格 | 破損した柵の入れ替え | 100m当たり | 165.3 | 174.3 | 181.8 |
| | | 防護柵改良 | ステンレス線入柵 | 倒壊した柵の立て直し | 100m当たり | 57.3 | 57.3 | 63.0 |
| | | 耐雪仕様 | ステンレス線入柵 | 破損した柵の入れ替え | 100m当たり | 154.2 | 163.9 | 169.7 |
| | | | AF規格 | 倒壊した柵の立て直し | 100m当たり | 75.0 | 75.0 | 82.5 |
| | | | AF規格 | 破損した柵の入れ替え | 100m当たり | 201.7 | 214.4 | 221.9 |
| | | 食害防止ネット設置 | 標準地 | | 250～500本/ha未満 | 323.1 | 348.1 | 355.5 |
| | | | 標準地 | | 500～750本/ha未満 | 646.3 | 696.2 | 711.0 |
| | | | 標準地 | | 750～1000本/ha未満 | 969.5 | 1,044.3 | 1,066.5 |
| | | | 標準地 | | 1000～1500本/ha未満 | 1,292.7 | 1,392.5 | 1,422.0 |
| | | | 標準地 | | 1500～2000本/ha未満 | 1,939.1 | 2,088.7 | 2,133.1 |
| | | | 標準地 | | 2000～2500本/ha未満 | 2,585.5 | 2,785.0 | 2,844.1 |
| | | | 標準地 | | 2500～3000本/ha未満 | 3,231.9 | 3,481.2 | 3,555.1 |
| | | | 標準地 | | 3,000本/ha～ | 3,878.3 | 4,177.5 | 4,266.2 |
| | | 剥皮被害対策テープ設置 | 生分解性テープ | | 500～750本/ha未満 | 60.8 | 63.7 | 66.9 |
| | | | 生分解性テープ | | 750～1000本/ha未満 | 91.3 | 95.7 | 100.5 |
| | | | 生分解性テープ | | 1000～1500本/ha未満 | 121.6 | 127.5 | 133.8 |
| | | | 生分解性テープ | | 1,500本/ha～ | 182.5 | 191.2 | 200.7 |
| | 荒廃竹林整備 | 荒廃竹林整備 | | | 250～500本/ha未満 | 66.0 | 66.0 | 72.6 |
| | | | | | 500～750本/ha未満 | 132.1 | 132.1 | 145.3 |
| | | | | | 750～1000本/ha未満 | 198.2 | 198.2 | 218.0 |
| | | | | | 1000～1500本/ha未満 | 264.2 | 264.2 | 290.7 |
| | | | | | 1500～2000本/ha未満 | 396.4 | 396.4 | 436.0 |
| | | | | | 2000～2500本/ha未満 | 528.5 | 528.5 | 581.4 |
| | | | | | 2500～3000本/ha未満 | 660.6 | 660.6 | 726.7 |
| | | | | | 3,000本/ha～ | 792.8 | 792.8 | 872.1 |
| 衛生伐 | 衛生伐 | 衛生伐（乳剤） | MEP乳剤 | | 1m3当たり | 22.1 | 22.2 | 24.3 |
| | | 衛生伐（油剤） | 油剤　原液 | | 1m3当たり | 22.8 | 23.2 | 25.1 |
| | | 衛生伐（くん蒸） | NCSくん蒸剤 | | 1m3当たり | 24.7 | 24.8 | 27.2 |
| | | 衛生伐（チップ化） | チップ化 | | 1m3当たり | 26.8 | 26.8 | 29.5 |
| | | 衛生伐（伐倒） | 玉切有 | | 1m3当たり | 12.6 | 12.6 | 13.8 |
| | | 前生樹の伐倒 | 玉切有 | | 1m3当たり | 6.3 | 6.3 | 6.9 |
| 森林作業道 | 土工 | 土工 | W=2.5～3.0m標準 | | 1m当たり | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| | 簡易構造物 | 丸太組工 | 1段 | | 1m当たり | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| | | | 2段 | | 1m当たり | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| | | | 3段 | | 1m当たり | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| | | 洗越工 | | | 1m当たり | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

# 令和 8 年度　補助造林事業標準単価表 （1ha当たり)【 10% 】

単位:千円

| 事業区分 | 事業種類 | 作業種(細目1) | 適用(細目2) | 樹種等 | 区分(細目3) | 税無 | 直営(10%) | 請負(10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一貫作業 | 伐倒・搬出・地拵え | スギ・ヒノキ | グラップル集材 | プロセッサ中型 | 100m3以上 | 983.9 | 983.9 | 1,082.3 |
| | | | スイングヤーダ集材 | プロセッサ中型 | 100m3以上 | 1,270.6 | 1,270.6 | 1,397.7 |
| | | | 架線集材 | プロセッサ中型 | 100m3以上 | 1,352.5 | 1,352.5 | 1,487.7 |
| | | スギ主体 | グラップル集材 | プロセッサ中型 | 100m3以上 | 950.3 | 950.3 | 1,045.3 |
| | | | スイングヤーダ集材 | プロセッサ中型 | 100m3以上 | 1,237.0 | 1,237.0 | 1,360.7 |
| | | | 架線集材 | プロセッサ中型 | 100m3以上 | 1,264.3 | 1,264.3 | 1,390.8 |
| | | スギ・ヒノキ | グラップル集材 | プロセッサ小型 | 100m3以上 | 1,079.0 | 1,079.0 | 1,187.0 |
| | | | スイングヤーダ集材 | プロセッサ小型 | 100m3以上 | 1,365.8 | 1,365.8 | 1,502.4 |
| | | | 架線集材 | プロセッサ小型 | 100m3以上 | 1,447.6 | 1,447.6 | 1,592.4 |
| | | スギ主体 | グラップル集材 | プロセッサ小型 | 100m3以上 | 1,045.5 | 1,045.5 | 1,150.0 |
| | | | スイングヤーダ集材 | プロセッサ小型 | 100m3以上 | 1,332.2 | 1,332.2 | 1,465.4 |
| | | | 架線集材 | プロセッサ小型 | 100m3以上 | 1,359.5 | 1,359.5 | 1,495.4 |
| | 植付 | 植栽・運搬 | コンテナ苗 | 少花粉スギ・ヒノキ | 1,500本/ha～ | 457.8 | 489.1 | 503.6 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 610.5 | 652.1 | 671.5 |
| | | | | クヌギ・コナラ | 500本/ha～ | 152.6 | 163.0 | 167.8 |
| | | | | | 1,000本/ha～ | 305.2 | 326.0 | 335.7 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 457.8 | 489.1 | 503.6 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 610.5 | 652.1 | 671.5 |
| | | | | 広葉樹 | 500本/ha～ | 149.9 | 160.0 | 164.9 |
| | | | | | 1,000本/ha～ | 299.8 | 320.1 | 329.8 |
| | | | | | 1,500本/ha～ | 449.7 | 480.1 | 494.7 |
| | | | | | 2,000本/ha～ | 599.6 | 640.2 | 659.6 |

# 令和 8 年度　補助造林事業標準単価表 （1ha当たり)【 10% 】

単位:千円

| 事業区分 | 事業種類 | 作業種(細目1) | 適用(細目2)　樹種等 | 区分(細目3) | 税無 | 直営(10%) | 請負(10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絆の森整備 | 天然林改良 | 天然林改良1-1 | 上層木の直径が概ね10cm以上、概ね80%程度の伐採・集積 | 1ha当たり | 881.4 | 881.4 | 969.6 |
| | | 天然林改良1-2 | 上層木の直径が概ね10cm以上、概ね50%程度の伐採・集積 | 1ha当たり | 532.9 | 532.9 | 586.2 |
| | | 天然林改良2-1 | 上層木の直径が概ね10cm未満、概ね80%程度の伐採・集積 | 1ha当たり | 489.7 | 489.7 | 538.7 |
| | | 天然林改良2-2 | 上層木の直径が概ね10cm未満、概ね50%程度の伐採・集積 | 1ha当たり | 311.9 | 311.9 | 343.1 |
| | 荒廃竹林整備 | 竹林整備 | 250～500本/ha未満 | 1ha当たり | 66.0 | 66.0 | 72.6 |
| | | 竹林整備 | 500～750本/ha未満 | 1ha当たり | 132.1 | 132.1 | 145.3 |
| | | 竹林整備 | 750～1000本/ha未満 | 1ha当たり | 198.2 | 198.2 | 218.0 |
| | | 竹林整備 | 1000～1500本/ha未満 | 1ha当たり | 264.2 | 264.2 | 290.7 |
| | | 竹林整備 | 1500～2000本/ha未満 | 1ha当たり | 396.4 | 396.4 | 436.0 |
| | | 竹林整備 | 2000～2500本/ha未満 | 1ha当たり | 528.5 | 528.5 | 581.4 |
| | | 竹林整備 | 2500～3000本/ha未満 | 1ha当たり | 660.6 | 660.6 | 726.7 |
| | | 竹林整備 | 3000本/ha～ | 1ha当たり | 792.8 | 792.8 | 872.1 |
| | 作業歩道整備 | 作業歩道開設 | 幅員0.5m程度 | 100m当たり | 58.0 | 58.0 | 63.9 |
| | | 作業歩道補修 | 幅員0.5m程度 | 100m当たり | 20.2 | 20.2 | 22.2 |

| 区　　分 | 適　用　基　準 |
|---|---|
| 人工造林 | ・単層林施業を前提とし、植栽本数は3，000本／ha植栽を上限とする。ただし、スギの植栽本数は2，500本／ha植栽を上限とする。<br>・コンテナ苗については、「山林用主要苗木の標準規格」（昭和33年12月24日付け33林野庁長官通知）に定める苗の場合とする。<br>・機械地拵えについては、車両系林業機械を用いた伐出作業と同時に行う地拵え等に適用する。 |
| 樹下植栽等 | ・複層林施業を前提とし、上層木が3齢級以上に適用する。<br>・天然更新補助は、更新を目的とした伐採を実施する前に行う雑草木等を除去する場合に適用する。適用対象は、ササ、低木、つる植物等が密生し、その繁茂状況から天然更新が困難であると判断される林分とする。 |
| 特殊地拵え<br>（被害森林） | ・気象害等による被害森林において実施する場合に適用する。<br>・被害率を考慮した実作業区域面積（実被害地）が補助金算出面積となる。<br>・搬出しない伐採木については、枝払・玉切（伐採木整理）するものとする。<br>・人力は路網がない等、機械が利用できない区域において、人力作業（チェンソー）で実施する場合に適用する。<br>・グラップル集材、スイングヤーダ集材は、路網があり、機械が利用できる場合に適用する。<br>・搬出する場合の材は、車両系、架線系ともにトラックの積込地点まで搬出するものとする。<br>・C材の重量を材積へ換算するときは、材積＝重量／0．8によるものとする。 |
| 特殊地拵え<br>（低質広葉樹林） | ・立木の蓄積が1ha当たりおおむね30m3以上80m3以下で小径木が大部分を占める広葉樹林において実施する場合に適用する。<br>・搬出する場合の材は、トラックの積込地点まで搬出するものとする。<br>・C材の重量を材積へ換算するときは、材積＝重量／0．8によるものとする。 |
| 下刈 | ・単層林は2齢級以下、複層林は下層木が5齢級以下に適用する。<br>・R7.3.31制定の「造林に係る省力化・低コスト化技術指針」および同指針の解説に従うこととし、4回目以降の下刈りを実施する場合は必要性を証する資料（現地写真等）を提出すること。<br>・筋刈りは植栽列に沿って幅80cm以上～1m程度の幅で刈り払う。 |
| 雪起こし | ・造林木の生立本数の30％以上が倒伏した場合に適用する。<br>・5齢級以下に適用する。 |
| 倒木起こし | ・5齢級以下に適用する。 |
| 枝打ち | ・次のいずれかに該当する枝葉の除去。<br>・6齢級以下の林分において行うもの<br>・12齢級以下の林分において保育間伐又は間伐と一体的に行うもの<br>・18齢級以下の林分において更新伐と一体的に行うもの<br>・枝打ち高は8mを上限とする。<br>・枝打ち2は、枝下高2m枝打高1m以上を標準とする。<br>・枝打ち4は、枝下高4m枝打高2m以上を標準とする。<br>・枝打ち6は、枝下高6m枝打高2m以上を標準とする。<br> |
| 除伐 | ・5齢級以下に適用する。<br>・除伐は刈払機の使用を標準とし、不用木を全刈りした場合に適用する。<br>ただし、生物多様性の保全の観点から、植栽木以外の高木性の広葉樹等についても、育成しようとする樹木として単木的に保残することができるものとし、その本数は、植栽を行った樹木の立木本数の10%未満とする。<br>・原則、過去5年間以内に同一施行地において除伐・保育間伐・間伐・更新伐を実施していない場合に限る。 |

| 区　　分 | 適　　用　　基　　準 |
|---|---|
| 除伐　侵入竹除去 | ・主に侵入した竹を伐倒して片付ける作業に適用する。 |
| 保育間伐 | ・12齢級以下に適用する。(ただし、伐採木の胸高直径の平均が18cm未満の場合にあってはこの限りではない) |
| | ・保育間伐はチェーンソーによる伐採を標準とする。 |
| | ・主林木を30%以上または20%以上伐採した場合に適用する。 |
| | ・伐採木を地面に引き落とすまでの作業、伐倒木の移動を抑える程度までの簡易な枝払、片付等の作業を行うものとする。 |
| | ・原則、過去5年間以内に同一施行地において除伐・保育間伐・間伐・更新伐を実施していない場合に限る。 |
| 間伐 | ・交付申請ごと、かつ、森林経営計画又は特定間伐等促進計画ごとに、平均搬出材積10m3/ha以上とする。平均伐採率は査定単位毎に20%以上とする。 |
| | ・原則、過去5年間以内に同一施行地において除伐・保育間伐・間伐・更新伐を実施していない場合に限る。 |
| | ・グラップル集材単価は、グラップルを用いて集材を行う場合に適用する。 |
| | ・スイングヤーダ集材単価は、スイングヤーダを用いて簡易な索張りにより集材を行う場合に適用する。 |
| | ・架線集材単価は、主索を用いて行う架線系集材(スイングヤーダ集材を除く)を行う場合に適用する。 |
| | ・材は、車両系、架線系ともにトラックの積込地点まで搬出するものとする。 |
| | ・C材の重量を材積へ換算するときは、材積＝重量／0．8によるものとする。 |
| | ・プロセッサ小型は、森林作業道の幅員が狭い場合など、プロセッサ中型が適用しがたい場合に適用する。 |
| | ・7齢級以下の森林のみからなる施行地についてグラップル集材の作業により初回の間伐を行う場合、間伐の実施の方法にかかわらず、列状間伐に係る標準単価を用いるものとする。ただし、地形等により気象害の発生が明らかに予想され又は施業体系から伐採率を20%未満とすることが適切と判断され、10%以上20%未満の伐採が行われた施行地を除く。 |
| 更新伐 | ・交付申請ごと、かつ、森林経営計画又は特定間伐等促進計画ごとに、平均搬出材積10m3/ha以上とする。平均伐採率は査定単位毎に50%以上60%以下とする。 |
| | ・原則、前回の除伐・間伐・更新伐から5年超経過している施行地に限る。 |
| | ・グラップル集材単価は、グラップルを用いて集材を行う場合に適用する。 |
| | ・スイングヤーダ集材単価は、スイングヤーダを用いて簡易な索張りにより集材を行う場合に適用する。 |
| | ・架線集材単価は、主索を用いて行う架線系集材(スイングヤーダ集材を除く)を行う場合に適用する。 |
| | ・材は、車両系、架線系ともにトラックの積込地点まで搬出するものとする。 |
| | ・C材の重量を材積へ換算するときは、材積＝重量／0．8によるものとする。 |
| | ・プロセッサ小型は、森林作業道の幅員が狭い場合など、プロセッサ中型が適用しがたい場合に適用する。 |
| | ・原則、過去5年間以内に同一施行地において除伐・保育間伐・間伐・更新伐を実施していない場合に限る。 |

| 区　　分 | 適　　用　　基　　準 |
| --- | --- |
| 荒廃竹林整備 | ・荒廃竹林において、竹をすべて伐倒し片付ける作業に適用する。 |
| 鳥獣害等防止施設整備 | ・食害防止チューブおよびネットは、他の方法が採用できない場合において、費用と効果について十分検討し、採用すること。<br>・剥皮被害対策テープ設置の資材は、生分解性テープに限るものとする。 |
| 森林作業道 | ・標準断面から明らかにかけ離れている断面（水田跡地に作設する場合など。）が連続する場合、その区間を査定対象としない。<br>・「森林環境保全整備事業における標準単価の設定等について」（林野庁森林整備部整備課長通知）における、第2事業内容別の標準単価の設定基準10森林作業道（3）に基づき当該標準単価を使用出来ない場合、事業着手前に森林整備事務所と協議を行うこと。 |
| 一貫作業 | ・伐倒については、当該林分の主林木（スギ及びヒノキに限る。）の全てを伐採すること。<br>・植栽する苗木は、花粉の少ない苗木等であり、かつコンテナ苗であること。<br>・植栽面積は、森林作業道敷などの除地を控除すること。<br>・プロセッサ小型は、森林作業道の幅員が狭い場合など、プロセッサ中型が適用しがたい場合に適用する。<br>・グラップル集材単価は、グラップルを用いて集材を行う場合に適用する。<br>・スイングヤーダ集材単価は、スイングヤーダを用いて簡易な索張りにより集材を行う場合に適用する。<br>・架線集材単価は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く）を行う場合に適用する。<br>・樹種区分は、スギが過半を占める森林においては、スギ主体を適用し、それ以外はスギ・ヒノキを適用する。 |


| 付帯施設等整備 | | 資材 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 鳥獣害防止施設等整備 | 忌避剤散布 | 忌避効果があると確認されている薬剤 | ・薬剤メーカーが推奨する方法で散布が行われているもの。 |
| | 食害防止ネット設置 | 保護カバー | ・製造メーカー等が幼齢樹を保護する目的で製造した物。<br>・設置時の高さ約1.6m |
| | | 支柱 | ・高さ約2.1m<br>・土中への差込40cm程度以上 |
| | 剥皮被害対策テープ設置 | 生分解性テープ<br>幅50mm | ・斜面の上部の地際から１．５ｍの高さまで約２０ｃｍの間隔でらせん状に交差するように巻き付けるものとする。 |
| | 防護柵設置 | 防護ネット | ・製造メーカー、販売店等がシカ、カモシカ等の進入を防止する目的で製造、又は同目的に使用が可能であるとした物。<br>・繊維系網の場合、網目10cm以下、ステンレス線等を編み込むなど、かみ切りに対して対策のとられている物。<br>・網幅（高さ）1.8m以上 |
| | | 支柱 | ・支柱地上部高180cm以上。<br>・地下部については十分な強度が確保されていること。<br>・製造メーカー等が獣害防護柵用として推奨している製品、又はそれと同等の性能を持ち、過去に使用実績がある等から、使用することに問題がないと認められる物。<br>・支柱の設置ピッチは４ｍ以下とする。<br>・カラー支柱を推奨する。<br>（耐雪仕様は上記に加え）<br>・積雪地での使用、耐久実績があるもの<br>・ABS樹脂φ26（肉厚6.2mm以上）中空構造同等品 |
| | | 裾押さえアンカー | ・支柱間３カ所以上に設置。 |
| | 防護柵設置（AF規格） | | ・別紙仕様のとおり。 |

防護柵設置（AF規格）

使用する資材は下表のとおりとし、設置方法については、「防護柵設置（AF規格）標準図」によること。

| 資材 | 仕様等 |
|---|---|
| 網 | 網目は50mm以下<br>地際から1m分は噛み切りを防止するｽﾃﾝﾚｽ線（0.29×4または0.19×8）入りまたは同等の強度を有するもの<br>網幅 2.3m程度（うち地面部 0.3m程度）<br>（耐雪仕様）<br>網目は100mm以下<br>地際から1m分は噛み切りを防止するｽﾃﾝﾚｽ線（0.29×4または0.19×8）入りまたは同等の強度を有するもの<br>網幅地上部 1.8m程度、地面部 0.3m程度 |
| ロープ | 張り用（最上段）ロープはPE製8mm同等以上の強度を有するもの<br>押さえ用（地際、ネット端）ロープはPE製6mm同等以上の強度を有するもの |
| 支柱 | 地上高 2.0m程度、根入れ 0.4m程度<br>十分な強度と耐久性が確保されていること<br>カラー支柱を推奨<br>（耐雪仕様は上記に加え）<br>積雪地での使用、耐久実績があるもの<br>ABS樹脂φ26（肉厚6.2mm以上）中空構造同等品 |
| ネット固定用アンカー | 長さ400mm以上で返しがあり容易に抜けにくいもの<br>十分な強度と耐久性が確保されていること |
| その他 | ネットを支柱に固定する資材は十分な強度と耐久性（耐候性）があるもの<br>必要に応じて支え用の支柱を使用すること |

## 防護柵設置（AF規格）標準図

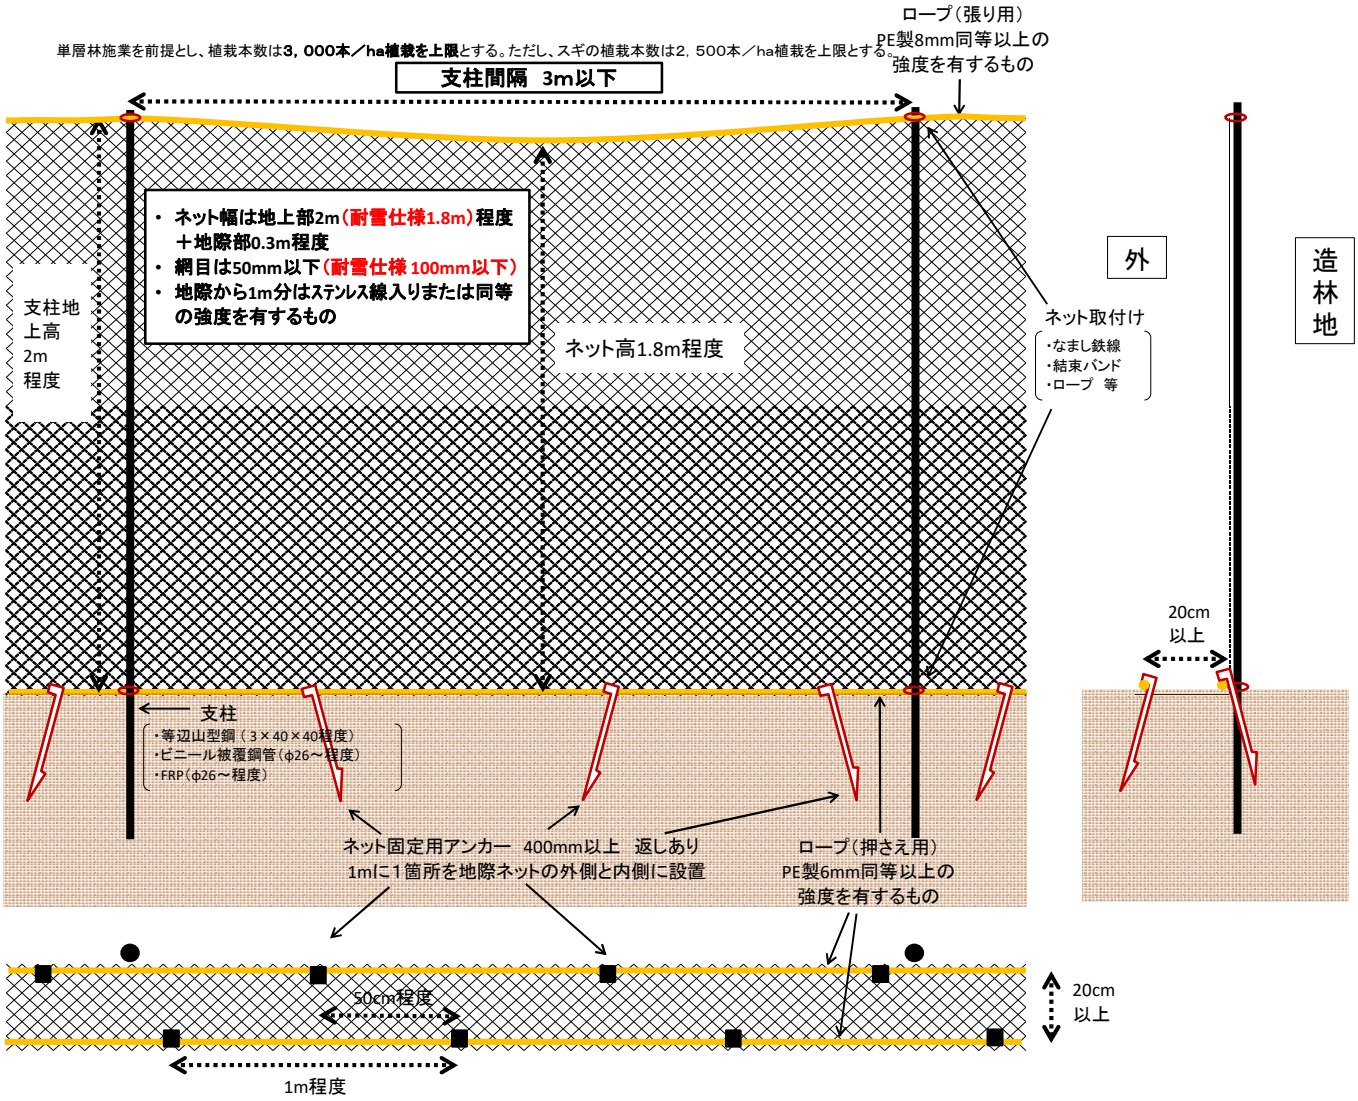


設置上の注意

支柱を設置する位置は現地の地形に合わせ、ネットと地面との隙間ができないようにすること。

柵を設置する線上の枯れ木や石等の障害物は撤去すること。

ネットの網目が正方形になるように設置し、引っ張りすぎないこと。

ネットを支柱に固定する際は結束バンド等を用い、地際部分まで固定すること。

ネット固定用アンカーは鉛直方向ではなく隣と異なる向きに打ち込むこと。

必要に応じて支え用の支柱を追加したり、ロープ等で支柱を支えること。

ネットをつなぐ場合は30cm以上重ね、ネット同士を結束バンド等でしっかり留めること。

出入り口のネットも地面との隙間ができないように固定すること。

## 消費税の取扱別による標準単価の適用区分

| 事業主体 | 会計処理 | | 単層林施業を前提とし、植栽本数は | | 事業実施形態 | 消費税抜き単価 | 直営単価 | 請負単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町地方公共団体 | ― | | ― | | 市町等が自己の労務(直営)で事業を実施するもの | | ○ | |
| | | | | | 森林組合等に請け負わせて事業を実施するもの | | | ○ |
| 森林組合、生産森林組合、造林公社、森林経営計画作成者、その他個人等 | 預り金処理を行う場合 | | 原則課税事業者 | 自己所有林、分収林 | 自己の労務(直営)で事業を実施するもの | ○ | | |
| | | | | | 第三者に請け負わせて事業を実施するもの | ○ | | |
| | | | | その他 | 森林組合等が業務を受託し、自己の労務(直営)で実施するもの | ○ | | |
| | | | | | 森林組合等が業務を受託し、第三者に請け負わせて事業を実施するもの | ○ | | |
| | | | 免税事業者等 | 自己所有林、分収林 | 自己の労務(直営)で事業を実施するもの | | ○ | |
| | | | | | 第三者に請け負わせて事業を実施するもの | | | ○ |
| | | | | その他 | 森林組合等が業務を受託し、自己の労務(直営)で実施するもの | | ○ | |
| | | | | | 森林組合等が業務を受託し、第三者に請け負わせて事業を実施するもの | | | ○ |
| | 預り金処理ではなく、売上げとして処理する場合 | 原則課税事業者 | ― | | 自己の労務(直営)で事業を実施するもの | ○ | | |
| | | | | | 第三者に請け負わせて事業を実施するもの | ○ | | |
| | | 免税事業者等 | ― | | 自己の労務(直営)で事業を実施するもの | | ○ | |
| | | | | | 第三者に請け負わせて事業を実施するもの | | | ○ |

※消費税抜き単価は、資材費及び労務費全てに消費税を加算しない単価

※直営単価は、資材費のみ消費税10%加算した単価

※請負単価は、資材費及び労務費に消費税10%を加算した単価

## 標準単価の適用にかかる「原則課税事業者」、「免税事業者等」の区分

| 対象区分 | | | | | | | 原則課税事業者 | 免税事業者等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 免税事業者 | | | | | | | | ○ |
| 2 納税義務者(課税事業者) | (1)簡易課税 | | | | | | | ○ |
| | (2)実績控除 | ア 公益法人等(※1)で特定収入(※2)割合が5%超の場合 | | | | | | ○ |
| | | イ ア以外の場合 | (ア)課税売上割合が95%未満または課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える場合 | | A 一括比例配分方式 | | ○ | |
| | | | | | B 個別対応方式 | a 補助金等の対象経費が課税売上げに要する課税仕入れ | ○ | |
| | | | | | | b 補助金等の対象経費が非課税売上げに要する課税仕入れ | | ○ |
| | | | | | | c 補助金等の対象経費が課税売上けと非課税売り上げに共通して要する課税仕入れ | ○ | |
| | | | (イ)課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の場合 | | | | ○ | |

※1 公益法人等とは、国または地方公共団体の特別会計および消費税法(昭和63 年法律第108 号)別表第3に掲げる一般財団法人、一般社団法人、医療法人(社会医療法人に限る。)、学校法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、地方独立法人、宗教法人等の事業者をいう。

※2 特定収入とは、資産の譲渡等の対価以外の収入で、次のような収入をいう。
租税、補助金、交付金、寄付金、出資に対する配当金、保険金、損害賠償金、試算の譲渡等の対価に当たらない負担金、他会計からの繰入金、会費等、喜捨金(お布施、戒名料、玉串料など)