

※前回の協議会後に実施した、A工区No.4、D・E工区No.10-9～No.10-12の調査結果を追加

地点名		孔口標高 (m)	ボーリング 長(m)	粘土層の 有無	粘土層上面標高 (m)	地表からの粘土層 上面深さ(m)	粘土層厚さ (m)	摘要
A工区	No.1	139.929	18.5	有	122.380	17.550	0.95以上	
	No.2	138.232	14.1	有	125.330	12.900	1.20以上	
	No.3	140.43	20.0	有	120.978	19.450	0.55以上	
	No.4	140.293	18.9	有	122.443	17.850	1.05以上	追加
B工区	No.5	134.68	10.0	有	125.930	8.750	1.25以上	
	No.6	134.44	13.0	有	124.840	9.600	2.60	
	No.7	131.64	13.0	有	121.040	10.600	0.70	
	No.8	132.51	14.0	有	125.110	7.400	5.40	
D・E工区	No.9	150.38	24.0	有	127.780	22.600	0.60	
	No.10	150.86	26.0	無	廃棄物下端 126.710	24.150	—	
	No.10-1	150.94	26.0	無	廃棄物下端 126.940	24.000	—	
	No.10-2	150.6	25.0	無	廃棄物下端 126.700	23.900	—	
	No.10-3	151.12	24.0	無	廃棄物下端 127.920	23.200	—	
	No.10-4	151.25	23.0	有	130.450	20.800	0.50	
	No.10-5	150.71	23.0	有	129.810	20.900	1.00	
	No.10-6	150.93	25.0	無	廃棄物下端 127.730	23.200	—	
	No.10-7	150.67	23.0	有	129.770	20.900	1.40	
	No.10-8	151.07	25.0	無	廃棄物下端 127.320	23.750	—	
	No.10-9	151.12	22.0	有	130.520	20.600	1.40以上	追加
	No.10-10	151.42	25.0	無	廃棄物下端 128.120	23.300	—	追加
No.10-11	150.96	18.0	有	134.110	16.850	1.15以上	追加	
No.10-12	151.56	19.0	有	133.760	17.800	1.20以上	追加	
No.11	150.85	19.0	有	134.250	16.600	1.15		

図-1 事前調査ボーリング全体図

凡例 ● : 粘土有  
⊗ : 粘土無

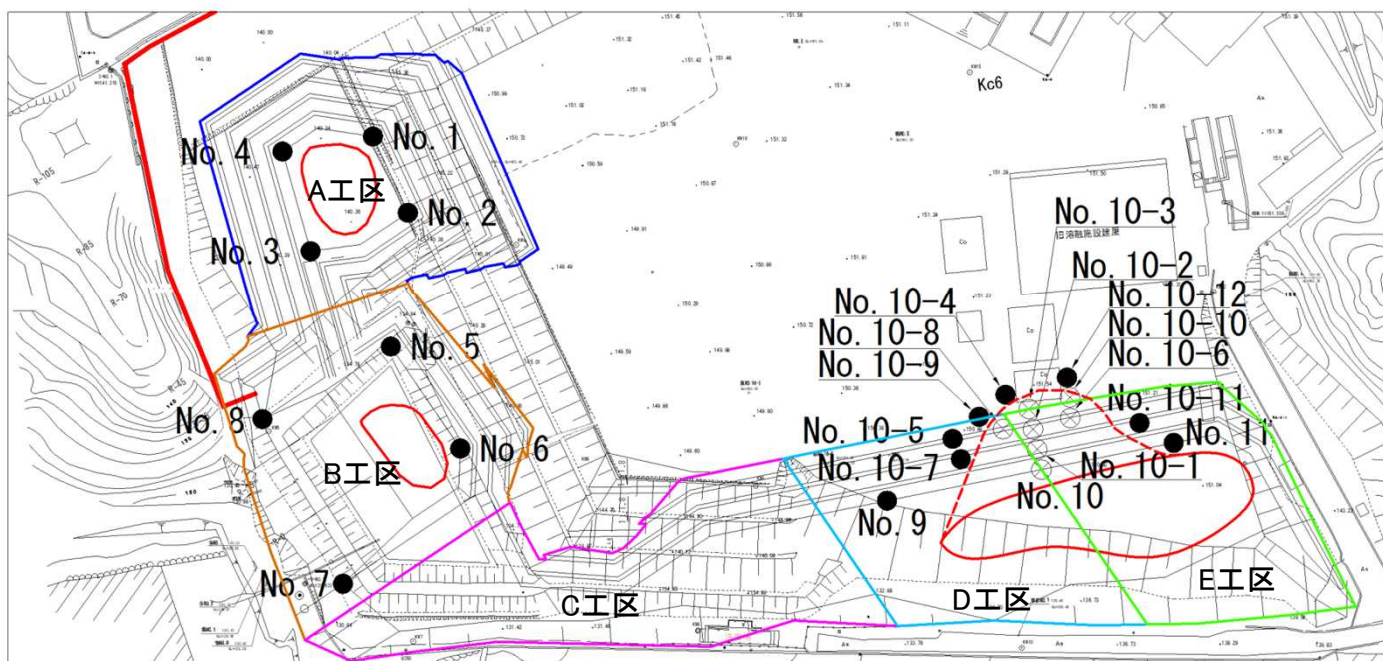


図-2 D・E工区詳細図

- 凡例
- : 既存調査地点
  - : 粘土有
  - ⊗ : 粘土無

