


# ボーリングの位置検討

平成23年2月3日 話し合い資料  
最終処分場特別対策室

			硫化水素		
			有り		無し
			2箇所以上	1箇所	
VOC	有り	2箇所以上	カ-6 キ-4 ク-5 コ-6	キ-3 キ-5 キ-7 ク-6 ケ-7 ケ-6	ケ-3 ケ-4
		1箇所	カ-3	オ-1 (同一区画) オ-3 カ-4	イ-3 ウ-2 ク-4 コ-4
	無し	ウ-3 I-1	オ-4 キ-1 キ-2 ク-3	イ-1 ウ-4 I-2 I-4 I-5 カ-5 キ-8 ク-9 ア-4 ア-5	

保留(電探後に検討) | イ-6、ウ-6、ウ-7、I-6、I-7、オ-7

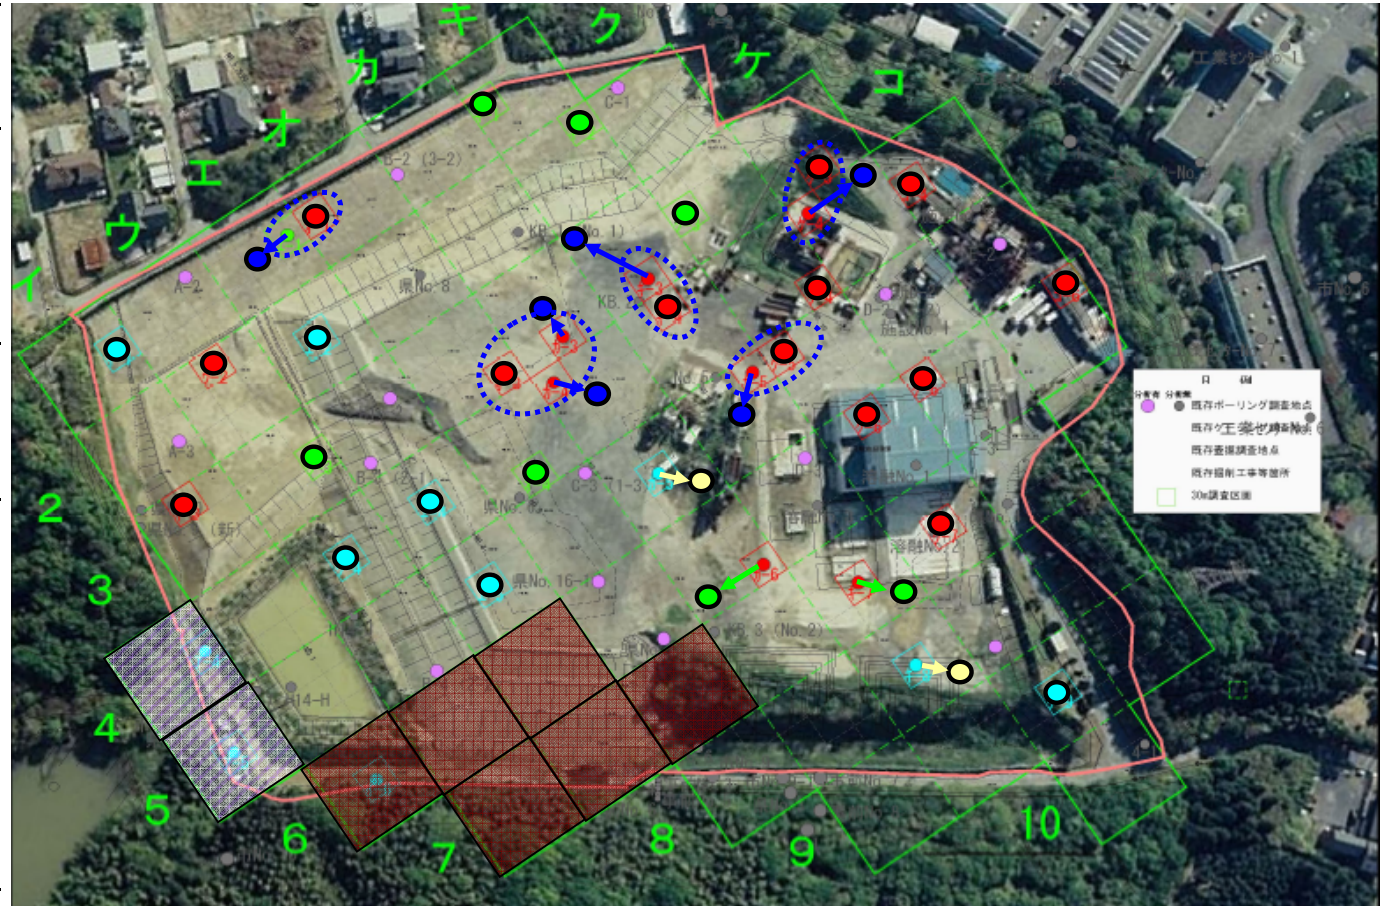

- 凡 例
- : VOCを優先して決定した地点
  - : VOCが検出されない場合は硫化水素に配慮して決定した地点
  - : VOC、硫化水素が検出されない場合は温度に配慮して決定した地点
  - : VOC、硫化水素の検出されなく、メッシュ内でメツ、温度に差がみられない地点(中央)
  - : 斜めボーリング(VOC、硫化水素の検出無し)
  - : 電探後に検討
  - : グループ化により調整した地点