

滋賀県


水産基盤整備事業＜水産環境整備事業＞の計画及び実績

(事業実施期間) 平成29年度～令和8年度


凡 例 (令和7年度)

	ヨシ帯造成	砂地造成
過年度に実施		
次年度以降に実施		

※ 記載している事業内容は、年度当初の予定であり、変更することもある。

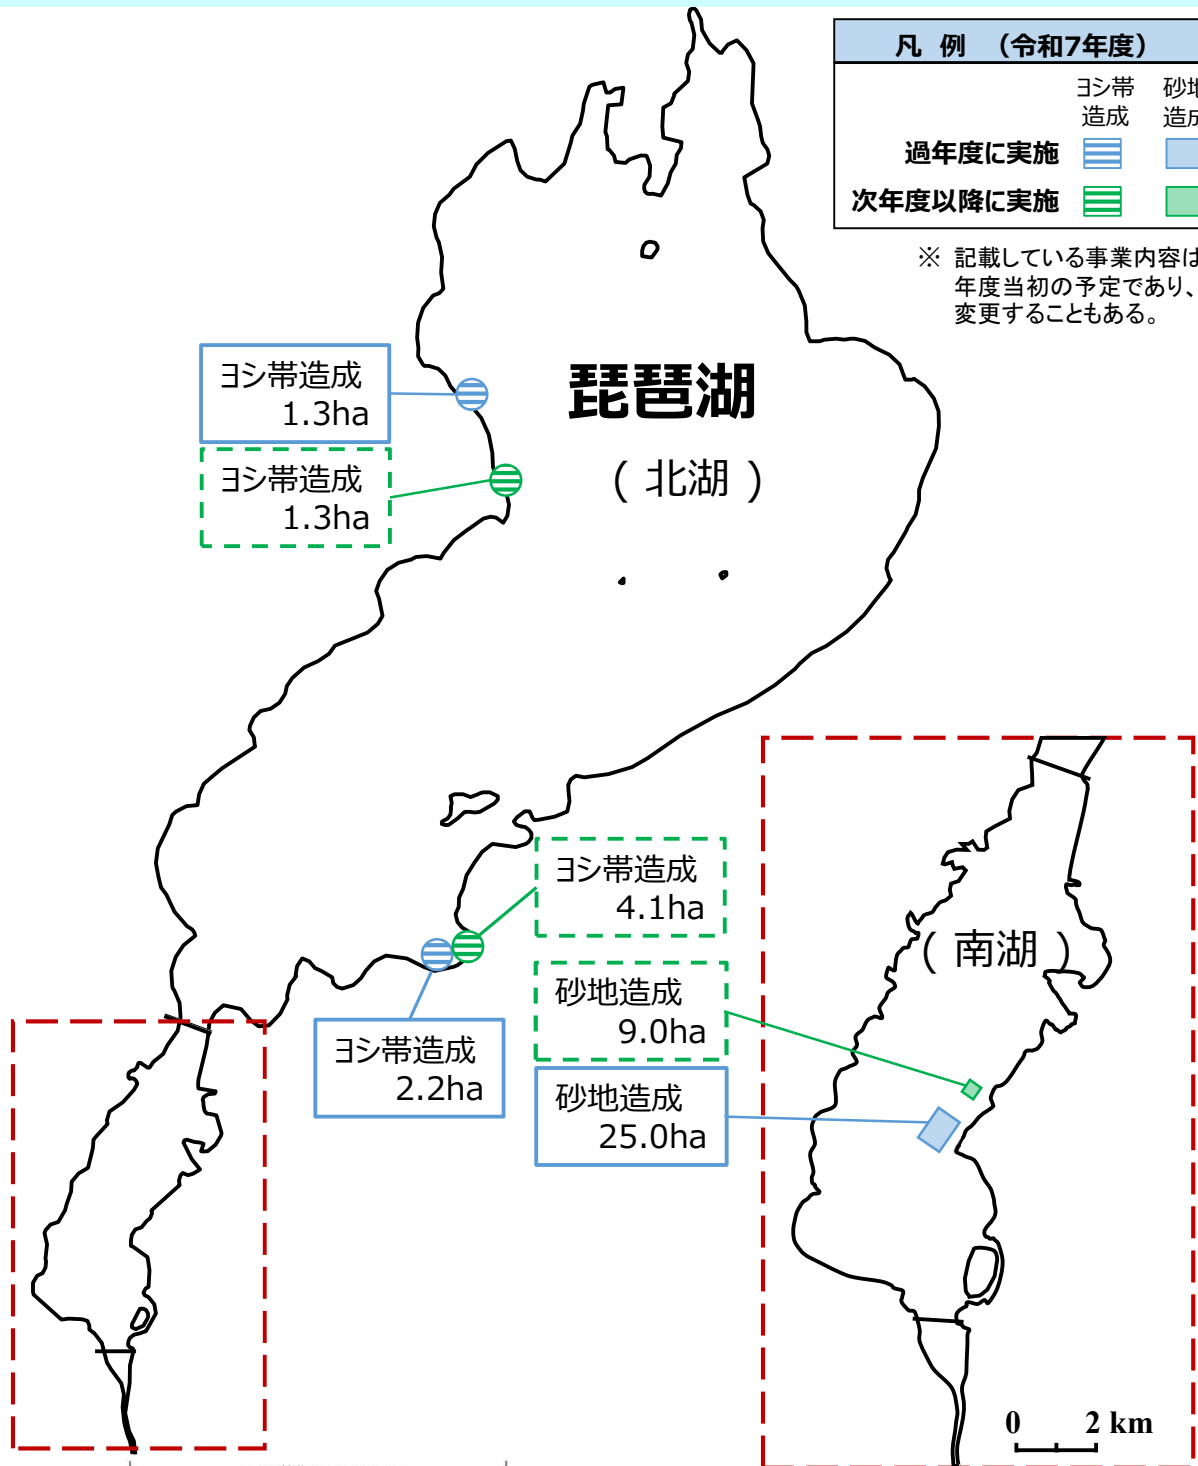


造成ヨシ帯の構造

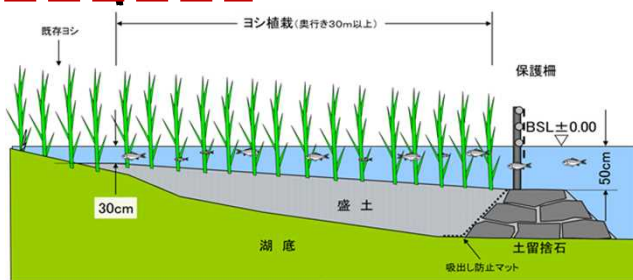

■ 魚類の産卵繁殖機能を持たせるために、奥行きを30m以上とし、琵琶湖の水位変動に対応できるよう、BSL(琵琶湖標準水位)マイナス30～50cmの緩勾配で造成


砂地造成

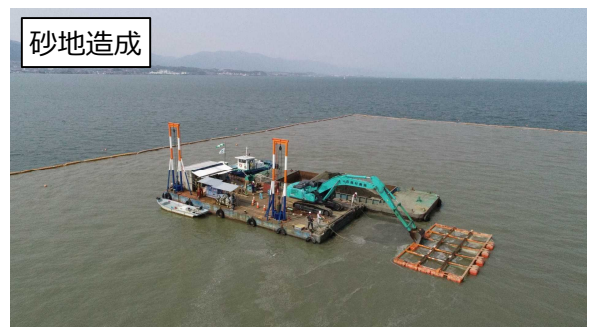

滋賀県

水産基盤整備事業＜水産物供給基盤機能保全事業＞の計画 (事業実施期間) 令和7年度

堅田漁港（第1種）
工事実施予定施設
：浮棧橋（1基）
事業主体：大津市

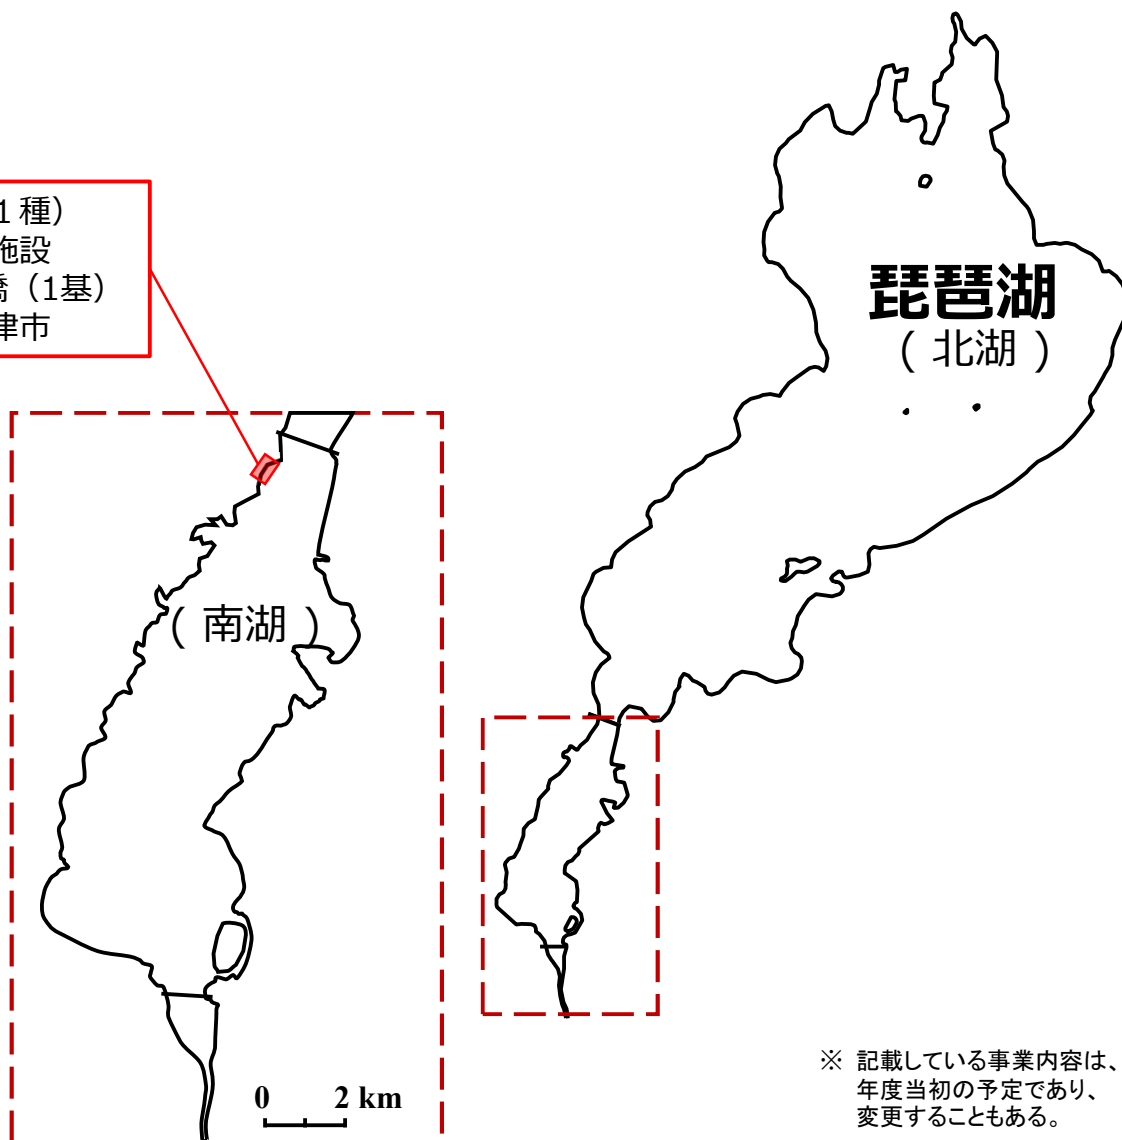

※ 記載している事業内容は、
年度当初の予定であり、
変更することもある。

対象施設(浮棧橋)

